
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ
Изготовлено: ООО «АНИ пласт» Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO14001:2015
Место нахождения: 143409, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская д.5 помещение 13. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143180, Россия, Московская область, г. Одинцово, г. Звенигород, проезд Проектируемый, владение 29, офис 19
По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться: тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.

ПАСПОРТ № EC255S

Сифон АНИ для ванны регулируемый, с выпуском клик-клак (сетка) и переливом, с гибкой трубой 415*40*50

ГОСТ 23289 – 2016

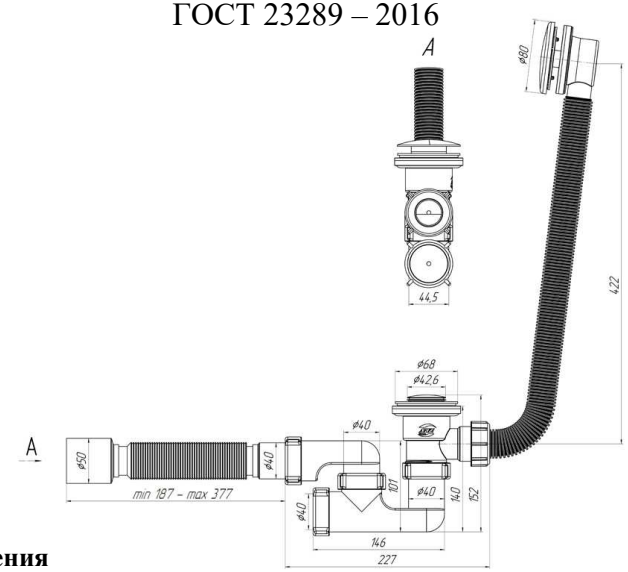

№ партии
Дата изготовления
Количество штук

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателей	Результаты анализа
1	Марки материалов	Соответствуют КД
2	Внешний вид, качество резьбы	Соответствует ГОСТ 23289-2016
3	Основные размеры	Соответствуют чертежу
4	Герметичность сифонов в сборе	Соответствует ГОСТ 23289-2016
5	Комплектность	Соответствует КД

Заключение ОТК – качество соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016

Дата выдачи **Кем выдан : ОТК**

Область применения:

Арматура санитарно-техническая предназначается для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (ванна), устанавливаемых в зданиях различного назначения.

Характеристика пожаровзрывоопасности:

Арматура санитарно-техническая при комнатной температуре не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ней не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Правила хранения:

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69. Арматуру следует хранить в заводской упаковке на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

Указания по монтажу и эксплуатации:

Схему монтажа смотри на упаковочном пакете.

Для чистки пластмассовой арматуры не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие арматуры санитарно-технической ГОСТ 23289-2016, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента продажи в розничной сети, но не более 3 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на металлизированные и хромированные покрытия на деталях из пластмассы.

Товар сертифицирован ООО «Региональный центр тестирования и сертификации» (рег.№RA.RU.11ЯД01) и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 23289-2016